

Anno di applicazione della marcatura	06
Normativa europea	UNI EN 771-1 / 2005
Numero di identificazione dell'organismo di certificazione	Det Norske Veritas Notified Body Nr 1162
Numero del certificato	1162-CPD-0245
Produttore	Gruppo Stabila S.p.A. Via Capiterlina, 141 - 36033 Isola Vicentina (VI)
Stabilimento	Via Crosarona, 11/19 - 37055 Ronco All' Adige (VR)

Sistema di controllo: **2+**
Categoria di prodotto: **1°**

Descrizione del prodotto:	Trieste 17/33 h19	Codice dell'articolo	21040R
Tipo:	LD	Linea Produzione	Atesina / Zaf

Dimensioni e tolleranze dimensionali


		Valore effettivo	Tolleranze Valore medio	Campo massimo
Lunghezza	mm	330	Categoria T2	Categoria R2
Spessore	mm	170		
Altezza	mm	190		

Massa e densità (da utilizzare anche ai fini dell'isolamento acustico)

		Valore medio	Tolleranza
Massa	kg	6,6	Categoria D2
Massa volumica lorda	kg/m ³	849	
Massa volumica netta	kg/m ³	1544	

Configurazione e forma (anche ai fini dell'isolamento acustico)

Percentuale di foratura	%	44 ± 1	
Spessore minimo delle pareti	mm	≥ 10	al netto di rigatura
Spessore medio dei setti	mm	8 ± 0,8	
Area dei fori di presa	cm ²	13,79	

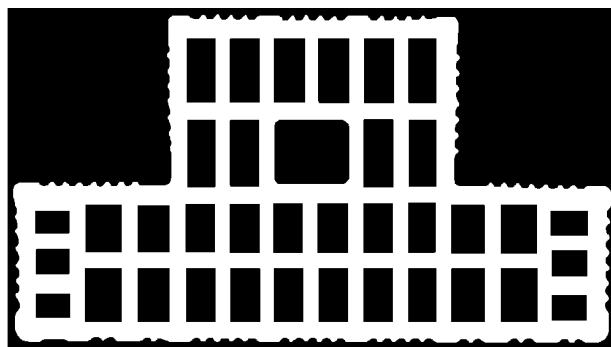

Resistenza a compressione

		Valore caratteristico	Categoria
// direzione fori	N/mm ²	$\bar{f}_{bk} = 13,74$	I
⊥ direzione fori sp. max	N/mm ²	2,04	
⊥ direzione fori sp. min	N/mm ²	2,49	

Conducibilità termica equivalente

Conducibilità termica	W/mK	λ_{10dry}	0,234 sp. cm 17	λ_{10dry}	0,232 sp. cm 25	λ_{10dry}	0,229 sp. cm 33
-----------------------	------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------	-------------------	-----------------

Durabilità

Resistenza al gelo-disgelo	-	F0	"Da non lasciare esposto"
----------------------------	---	-----------	---------------------------

Assorbimento d'acqua

	%	-	"Da non lasciare esposto"
--	---	---	---------------------------

Contenuto di sali solubili attivi

Categoria	-	S0	
-----------	---	-----------	--

Stabilità dimensionale

Dilatazione all'umidità	-	NPD	
-------------------------	---	------------	--

Reazione al fuoco

Classe	-	A1	
--------	---	-----------	--

Permeabilità al vapore

Coefficiente di diffusione del vapore d'acqua	$\mu = 10$	Valore Tabellato secondo EN 1745
---	------------	----------------------------------

Forza di adesione malta- laterizio

Valore	N/mm ²	$f_{vk0} = 0,30$	EN 998-2
--------	-------------------	------------------	----------