



Dedicato a chi  
desidera fissare le emozioni.

Coppofermo<sup>®</sup>



**Scopri il piacere di vivere la bellezza in totale tranquillità.** Coppofermo<sup>®</sup> ti assicura tutta l'eleganza dei coppi firmati Industrie Cotto Possagno, unita al massimo della stabilità. Grazie al particolare disegno, ogni Coppofermo<sup>®</sup> si aggancia saldamente all'altro, facilitando anche le fasi di montaggio. Il tuo tetto non è mai stato così bello e robusto. E la qualità non è mai stata così sicura.




**Industrie**  
Cotto Possagno

## Coppofermo®, solida certezza per i migliori edifici.

Un immobile in Classe energetica A richiede prodotti dalle eccezionali prestazioni. Per questo Coppofermo® di Industrie Cotto Possagno è stato scelto per realizzare la copertura di un nuovo nucleo abitativo situato nel cuore della Franciacorta, incantevole località del bresciano nota per la produzione di vini d'eccellenza.

Un'accurata progettazione, la scelta di materiali di alta qualità e una grande maestria nell'esecuzione, hanno permesso di ottenere la certificazione di edificio a basso consumo energetico. A completare la realizzazione, i nuovi coppi auto bloccanti Coppofermo® che, grazie all'esclusivo design, si agganciano saldamente all'altro, facilitando le fasi di montaggio.

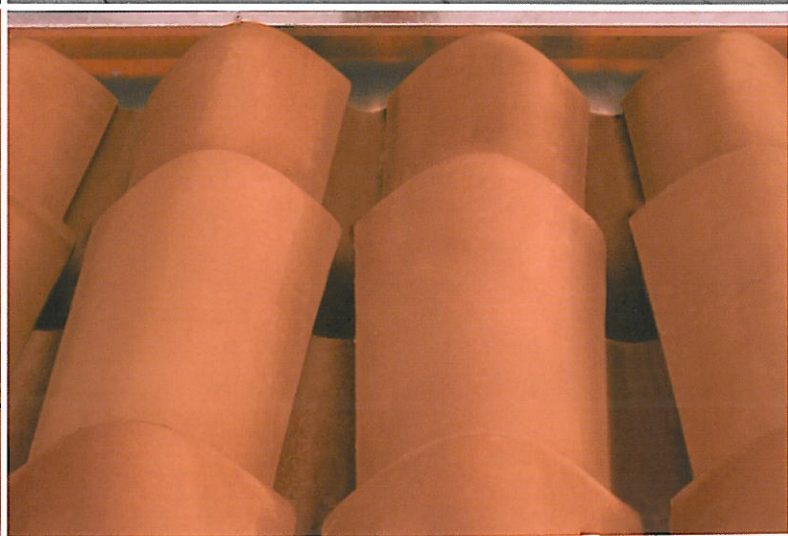

*Nelle foto: edificio residenziale a Provaglio di Iseo (BS).*



Il tetto si realizza in quattro semplici gesti:

**Fissare il parapassero per coppi** in lamiera preverniciata e forata, di altezza 15 mm e passo di 200 mm su tutta la linea di gronda, tramite viti truciolari.

**Tracciare le linee perpendicolari** indispensabili per posare correttamente i coppi di canale, con l'ausilio di filo impregnato di ossido colorato.

**Posare il manto.** Dopo aver fissato al parapassero la prima fila di coppi, sia di canale che di coperta, con ganci a "S", la posa del manto risulta veloce e precisa, grazie al sistema di coppi ad incastro che evita l'uso di ulteriori sistemi di fissaggio. Circa ogni due metri vengono posizionati ganci rompi tratta.

**Ammirare la resa.** Una volta posato, il manto risulta perfettamente ancorato, le file ben allineate e la pedonabilità superiore rispetto all'utilizzo dei coppi tradizionali.

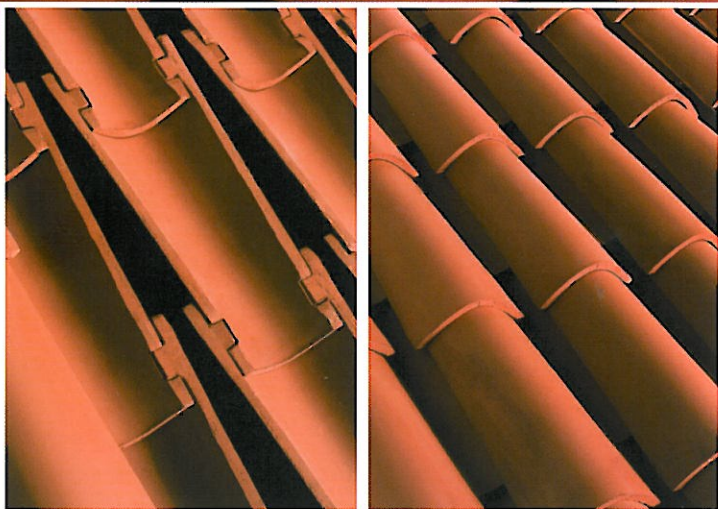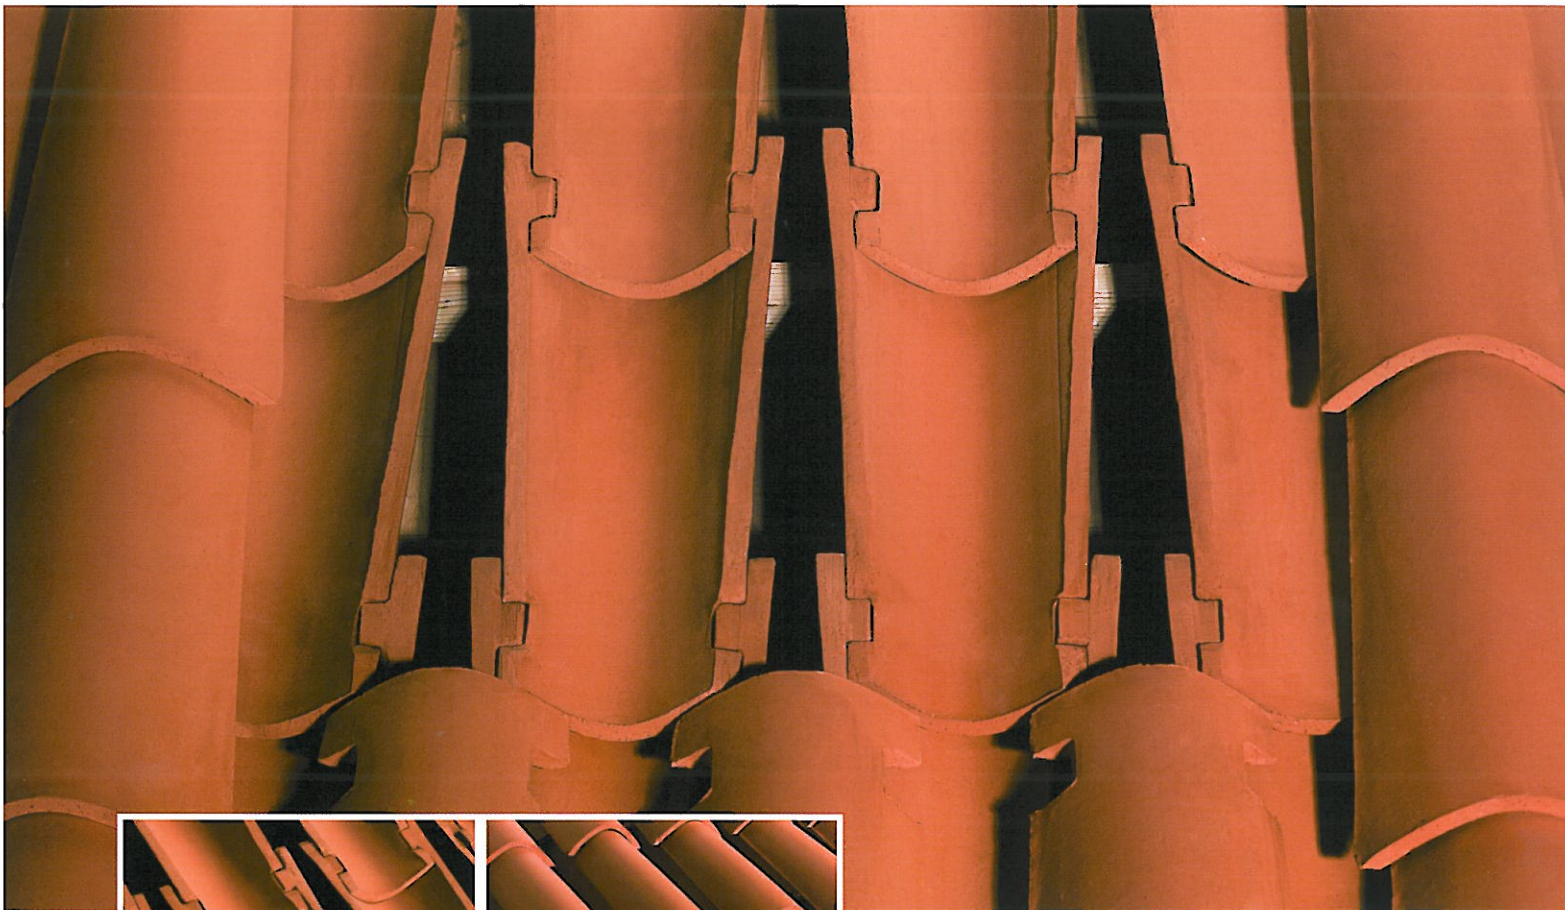

**Coppofermo<sup>®</sup>  
Rosso**

cod.	RL01F	
		Lunghezza ~ 450 mm
		Larghezza maggiore ~ 185 mm
		Larghezza minore ~ 145 mm
		Pezzi a m <sup>2</sup> ~ 30
		Peso ~ 2 kg



Per una migliore e più sicura riuscita del manto di copertura in Coppofermo<sup>®</sup>, si richiede l'utilizzo dei ganci rompitratta il cui numero dipende dalla lunghezza e pendenza della falda. Indicalivamente è opportuna una linea di rompitratta massimo ogni due metri circa.



INDUSTRIE COTTO POSSAGNO S.p.A.

Via Molinetto, 80 - 31054 Possagno (TV) - Italia - info@cottopossagno.com - www.cottopossagno.com  
 Ufficio Commerciale: Tel. +39 0423 920.777 - Fax +39 0423 920.707  
 Divisione Tetti Ventilati: Tel. +39 0423 920.701 - Fax +39 0423 920.703  
 Cod. Fiscale, P. IVA e Reg. Imp. TV n. 03321030268 - R.E.A. TV n. 262004 - Cap. Soc. € 25.500.000,00 i.v.

Rivenditore autorizzato