


PRODOTTI FONOASSORBENTI

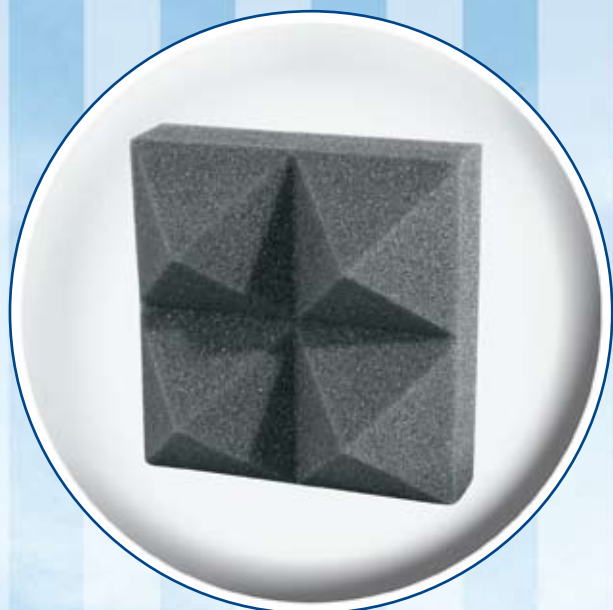

PHONOPUR PIRAMIDALE 2

È una lastra in resina poliuretanic a base poliestere Densità 30 kg/m³, a celle aperte, autoestinguente non gocciolante, Classe 2, reazione al fuoco UL 94 HF 1, con una superficie a rilievi piramidali, da mt. 1x1. I prodotti fonoassorbenti servono a limitare o a ridurre al minimo gli effetti dovuti alle riflessioni molteplici che le onde sonore provocano all'interno di locali chiusi nelle medie ed alte frequenze. In questi ambienti, a causa delle riflessioni, si possono avere incrementi del livello di rumore percepibile e di conseguenza viene resa difficoltosa la percezione della parola o della musica. La lastra può essere incollata a vista su muri e soffitti ed utilizzata anche ad esempio all'interno di cabine di macchinari, oppure per la correzione acustica di studi di registrazione radioTV e sale di incisione. Può essere accoppiata con lastre di piombo o con gomme pesanti, al fine di migliorarne le caratteristiche fonoimpedenti, oppure può essere fornita adesivizzata a seconda delle necessità applicative.

SOTTOPARQUETS PROFESSIONALI

OPTI≡SOUND BASIC

Manto acustico per sottoparquet specifico per la riduzione del rumore da calpestio. Il prodotto è un polietilene espanso reticolato fisico poliolefinico da 2 mm colore verde, con D. 30 kg/m³, senza cimosa. Ha una buona resistenza meccanica derivante dalle caratteristiche del reticolato con celle chiuse al 100%, che si adeguano perfettamente alle irregolarità delle superfici di appoggio; è inattaccabile da muffe, insetti e parassiti ed è stabile nel tempo.

La linea Optisound si distingue per la sua cellularità sottile, un aspetto opaco, una superficie morbida e vellutata con una qualità decisamente superiore. Applicato direttamente sul massetto con il pavimento posato in modo flottante, evidenzia buone caratteristiche anti-calpestio con parquet in legno, pavimenti in laminato e prefiniti di basso spessore.

Optisound basic non è una barriera al vapore (vedere OPTI-SOUND BASIC PLUS).

Dimensioni: rotolo da mt. 1,00x30



OPTI≡SOUND BASIC PLUS

Manto acustico per sottoparquet specifico per la riduzione del rumore da calpestio. Il prodotto è un polietilene espanso reticolato fisico poliolefinico colore verde, da 2,1 mm con D. 30 kg/m³.

È rivestito da un PE trasparente da 120 µm con cimosa di circa 200 mm. Ha una buona resistenza meccanica derivante dalle caratteristiche del reticolato con celle chiuse al 100%, che si adeguano perfettamente alle irregolarità delle superfici di appoggio; è inattaccabile da muffe, insetti e parassiti ed è stabile nel tempo.

La linea Optisound si distingue per la sua cellularità sottile, un aspetto opaco, una superficie morbida e vellutata con una qualità decisamente superiore. Applicato direttamente sul massetto con il pavimento posato in modo flottante, evidenzia buone caratteristiche anti-calpestio con parquet in legno, pavimenti in laminato e prefiniti di basso spessore.

Optisound basic plus è barriera al vapore.

Dimensioni: rotolo da mt. 1,00x30

