


DuPont™ Tyvek® Enercor® DuPont™ AirGuard® Reflective

LE MEMBRANE DUPONT™ TYVEK® METALLIZZATE A BASSA EMISSIVITÀ

Una innovazione importante di DuPont è l'introduzione della superficie metallizzata Tyvek® Enercor®. Mediante un processo speciale, un lato della membrana Tyvek® viene metallizzato, senza peraltro incidere sulla capacità di diffusione del vapore acqueo (sd). Grazie alla bassa emissività, Tyvek® Enercor® regola i flussi di calore attraverso pareti e coperture: in estate riflette il calore radiante all'esterno e d'inverno aiuta a ridurre

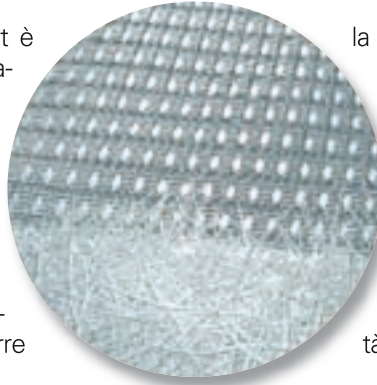

la dispersione di calore. Un altro prodotto metallizzato è il freno a vapore DuPont™ AirGuard® Reflective: una membrana con funzioni regolatrici del vapore e con una tenuta stagna all'aria del 100% che incrementa in modo significativo l'isolamento termico dell'edificio. Queste membrane metallizzate a bassa emissività consentono di risparmiare energia, controllare i flussi di calore, l'aria e l'umidità attraverso l'involucro edilizio.



Tyvek® Enercor® Roof

Tyvek® Enercor® Roof è una membrana flessibile per impermeabilizzazione di coperture inclinate con una superficie metallizzata a bassa emissività che permette di raggiungere un valore massimo di resistenza termica R pari a 0.50 m² K/W nell'intercapedine d'aria. È installato nella parte fredda dell'isolamento con 2 cm di intercapedine d'aria.



DuPont™ AirGuard® Reflective

DuPont™ AirGuard® Reflective è membrana per il controllo del vapore, impermeabile al 100% con una superficie metallizzata a bassa emissività che migliora l'isolamento termico dell'edificio. È installata nella parte calda dell'isolamento con 2 cm di intercapedine d'aria.



Tyvek® Enercor® Wall

Tyvek® Enercor® Wall è una membrana flessibile per impermeabilizzazione di sottostrati murari con una superficie metallizzata a bassa emissività che permette di raggiungere un valore massimo di resistenza termica R pari a 0.54 m² K/W nell'intercapedine d'aria. È installato nella parte fredda dell'isolamento con 2 cm di intercapedine d'aria.



Nastro adesivo metallizzato Tyvek®

Nastro adesivo metallizzato semplice, particolarmente raccomandato nell'applicazione di membrane metallizzate. Dimensioni rotolo: 75 mm x 25 m.



E-mail: tyvek.info@dupont.com

www.construction.tyvek.com



Tyvek.